Unsere Tore öffnen Perspektiven.

WOLFISBERG

ROLL- UND ROLLGITTERTORE

INNOVATIVE TORSYSTEME
FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE

INHALT

Unsere Tore öffnen Perspektiven Seiten 4 – 5

Hochwertigkeit bis ins letzte Detail Seiten 6 – 7

ROLLTORE

WRT 95 – Ausgezeichnete Laufruhe Seiten 8 – 9

WRT 100 – Solide Stabilität Seiten 10 – 11

WRT 75 – Moderne Optik Seiten 12 – 13

WRT 64 – Kompaktes Sicherheitssystem Seiten 14 – 15

ROLLGITTERTORE

WRG 50 – Filigrane Bauweise Seiten 16 – 17

WRG 95 – Laufruhiges Einstellhallentor Seiten 18 – 19

WRG 74 – Ausgereiftes Kompaktsystem Seiten 20 – 21

ANHANG

Einbaumasse Seiten 22 – 27

Ausführungen Seiten 28 – 34

Alle in dieser Broschüre abgebildeten Massangaben sind in mm angegeben.

UNSERE TORE ÖFFNEN PERSPEKTIVEN

UNTERNEHMEN

Wolfisberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Torsysteme für Gewerbe- und Industriebauten. Unser traditionsreiches Familienunternehmen wurde 1984 in Kägiswil, Obwalden, gegründet und ist in allen Landesteilen der Schweiz vertreten. Wolfisberg-Tore werden mit den modernsten Produktionstechnologien hergestellt. Unsere langjährige Fachkompetenz garantiert Ihnen massgeschneiderte Lösungen für Neubauprojekte und Sanierungen.

DIENSTLEISTUNGEN

Wolfisberg bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen sowie individuelle Beratung rund um innovative Torsysteme mit den dazugehörenden Steuerungs- und Sicherheitsanlagen. Wir unterstützen unsere Kunden bei Projektierungsarbeiten und der sorgfältigen Vorbereitung von Bauvorhaben. Die termingerechte Montagearbeit ist ebenso selbstverständlich wie unser landesweiter Kundendienst. Unsere Spezialisten für Instandsetzung und Wartung gewährleisten Ihnen ausserdem einen störungsfreien Betrieb der Torsysteme.

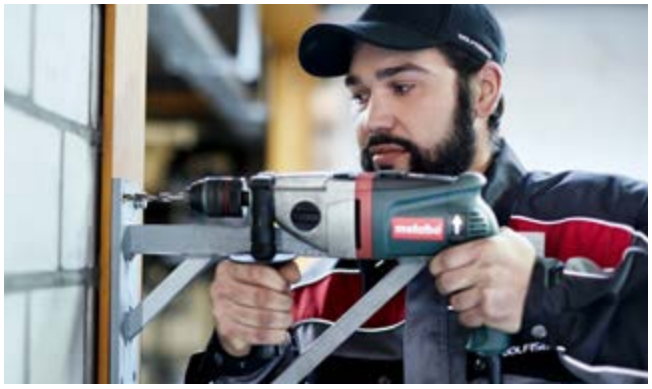

HOCHWERTIGKEIT BIS INS LETZTE DETAIL

Wolfisberg-Roll- und -Rollgittertore aus Aluminium oder Stahl zeichnen sich durch ihre hohe Individualität und Qualität aus. Die wartungsarmen und dadurch sehr wirtschaftlichen Torsysteme lassen sich vielfältig einsetzen und eignen sich sowohl als Sonderkonstruktionen für grosse Toröffnungen wie auch als Kompakt- oder Sicherheitstore.

Die Tore garantieren höchste Stabilität und lassen sich elegant und einfach in jede Gebäudearchitektur integrieren. Moderne Antriebs- und Steuerungssysteme unterstützen dabei den sicheren und zuverlässigen Betrieb.

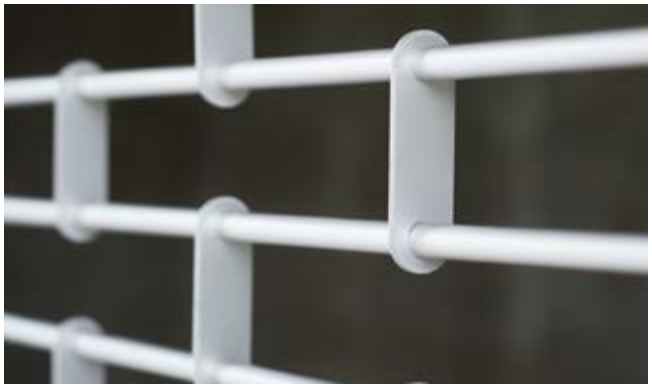

WRT 95

SPEZIFIKATIONEN WRT 95

Torkonstruktion	Doppelwandig isoliertes Lamellenprofil in Stahl verzinkt, mit Polyurethan-Hartschaumkern (PUR), mit Schutzlack beschichtet, Profil leicht gewölbt. Bauhöhe Lamelle 95 mm.
Toroptik	Horizontal verlaufende Lamellen mit gesickter Aussenschale.
Laufschienen	In Aluminium oder Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Rohrwelle, Elektroantrieb mit Schneckenradgetriebe und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 6 500 mm. Lichte Torhöhe bis 5 500 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

KONSTRUKTION WRT 95

Vertikalschnitt

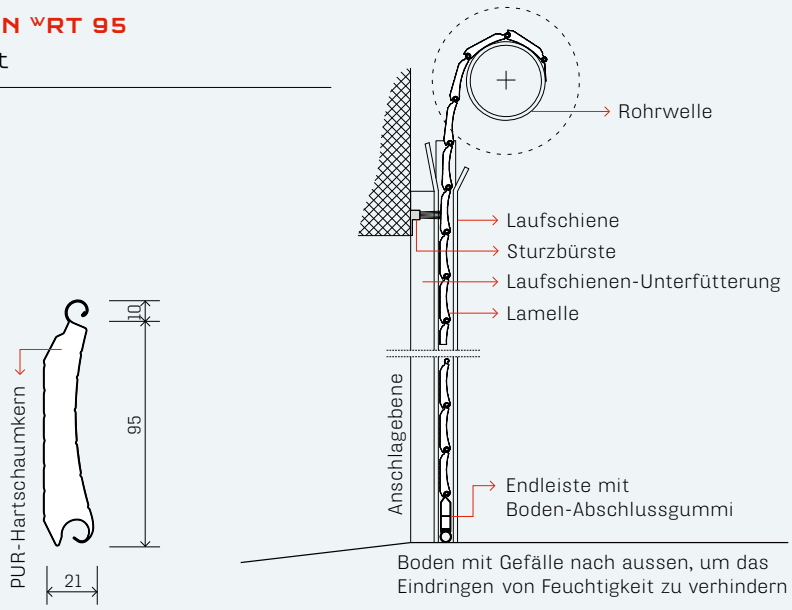

WRT 95
AUSGEZEICHNETE LAUFRUHE

Das Rolltor WRT 95 zeichnet sich durch seine Laufruhe und Isolierung aus. Es ist zweckmässig und vielseitig in einem und bietet eine hohe Wirtschaftlichkeit. Durch den Einbau von Sichtlamellen sorgt das WRT 95 ausserdem für den gewünschten Lichteinfall und die optimale Durchsicht.

Merkmale

> Ausgezeichnete Laufruhe

> Doppelwandig isoliertes Lamellenprofil

> In Stahl verzinkt mit Schutzlack

> Sichtlamellen möglich

WRT 100

SPEZIFIKATIONEN WRT 100

Torkonstruktion	Einwandiges Lamellenprofil in Aluminium pressblank, Profil gerade. Bauhöhe Lamelle 100 mm.
Toroptik	Horizontal verlaufende Lamellen glatt.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Rohrwelle, Elektroantrieb mit Schneckenradgetriebe und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 25 000 mm. Lichte Torhöhe bis 12 000 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

KONSTRUKTION WRT 100

Vertikalschnitt

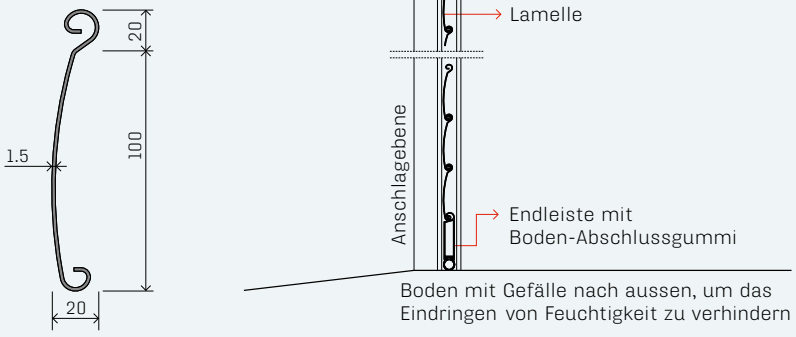

WRT 100

SOLIDE STABILITÄT

Das Rolltor WRT 100 ist das Industrietor schlechthin und garantiert eine absolut solide Rolltortechnik. Es erfüllt besonders hohe Anforderungen an die Statik und ermöglicht dadurch grossflächige Konstruktionen. Das WRT 100 bietet vielfältige Ausführungsvarianten ganz nach individuellen Bedürfnissen.

Merkmale

> Lichte Torbreite bis 25.0 m, lichte Torhöhe bis 12.0 m

> Verschiedene Lamellenprofile möglich

> Verschiedene Materialausführungen möglich

> Sichtlamellen möglich

WRT 75

SPEZIFIKATIONEN WRT 75

Torkonstruktion	Stranggepresstes Lamellenprofil in Aluminium farblos eloxiert E6 / EV1, Profil leicht gewölbt. Bauhöhe Lamelle 75 mm oder 110 mm.
Toroptik	Horizontal verlaufende Lamellen glatt.
Laufschienen	In Aluminium farblos eloxiert E6 / EV1.
Antriebssystem	Rohrwelle, Elektroantrieb mit Schneckenradgetriebe und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 8 500 mm. Lichte Torhöhe bis 6 000 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

KONSTRUKTION WRT 75

Vertikalschnitt

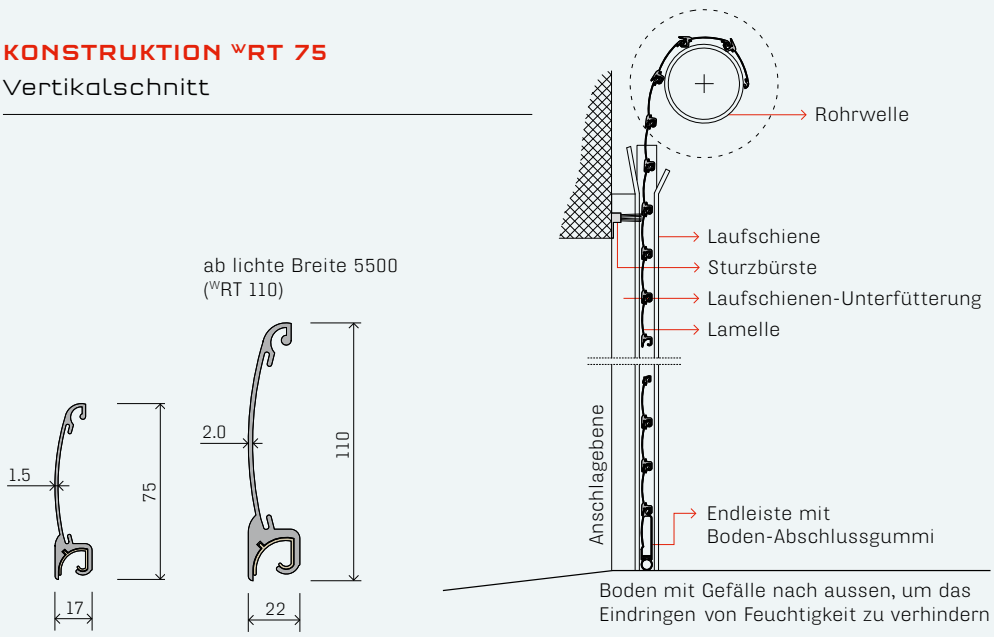

WRT 75

MODERNE OPTIK

Das Rolltor WRT 75 überzeugt durch die klare Linienführung. Hochwertiges stranggepresstes Aluminium garantiert eine moderne Optik wie auch hohe Stabilität und Langlebigkeit. Das WRT 75 passt bestens in zeitgemässe architektonische Konzepte.

Merkmale

> Hochwertige Eloxierung

> Stranggepresstes Aluminiumprofil

> Komfortable Laufruhe

> Hohe Stabilität

WRT 64

SPEZIFIKATIONEN WRT 64

Torkonstruktion	Doppelwandiges, stranggepresstes Lamellenprofil in Aluminium farblos eloxiert E6 / EV1, Profil gewölbt. Bauhöhe Lamelle 64 mm.
Toroptik	Vertikal verlaufende Lamellen glatt.
Laufschienen	In Aluminium farblos eloxiert E6 / EV1.
Antriebssystem	Welle mit Rohrmotor und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 5 000 mm. Lichte Torhöhe bis 2 850 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4. Widerstandsklasse (WK) 2.

KONSTRUKTION WRT 64
Rollbox

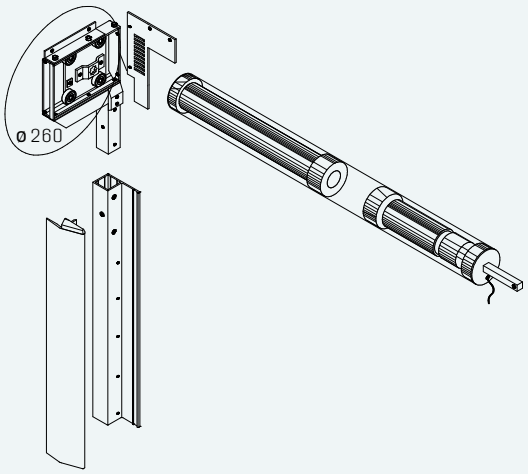

KONSTRUKTION WRT 64
Vertikalschnitt

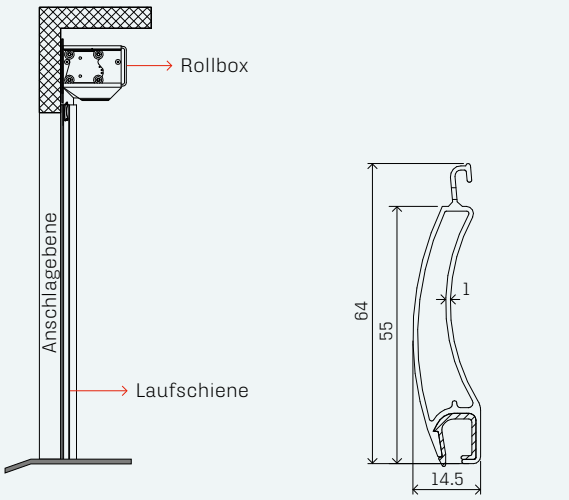

WRT 64
KOMPAKTES SICHERHEITSSYSTEM

Das Rolltor WRT 64 wurde als Kompaktsystem für spezielle Einbaubedingungen konzipiert. Es ist ein innovatives Tor, das für hohe Sicherheit steht. Das WRT 64 bietet durch seine hochwertige Bauart auch eine exzellente Optik.

Merkmale

> Kompaktsystem mit Rollbox

> Widerstandsklasse (WK) 2

> Hochwertige Eloxierung

> Stranggepresstes Aluminiumprofil

> Rollbox-Gehäuse möglich

WRG 50

SPEZIFIKATIONEN WRG 50

Torkonstruktion	Rundstabgitter mit verzinkten Stahlkernen, darüberliegende Distanzhülsen und Verbindungsblättchen in Aluminium pressblank. Bauhöhe Spross 50 mm, Luftzwischenräume B 247 × H 40 mm.
Laufschienen	In Aluminium farblos eloxiert E6 / EV1.
Antriebssystem	Rohrwelle, Elektroantrieb mit Schneckenradgetriebe und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 16 000 mm. Lichte Torhöhe bis 6 000 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Lüftungsquerschnitt 78%.

KONSTRUKTION WRG 50

Vertikalschnitt

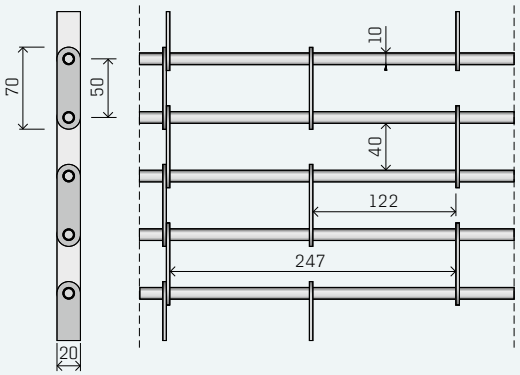

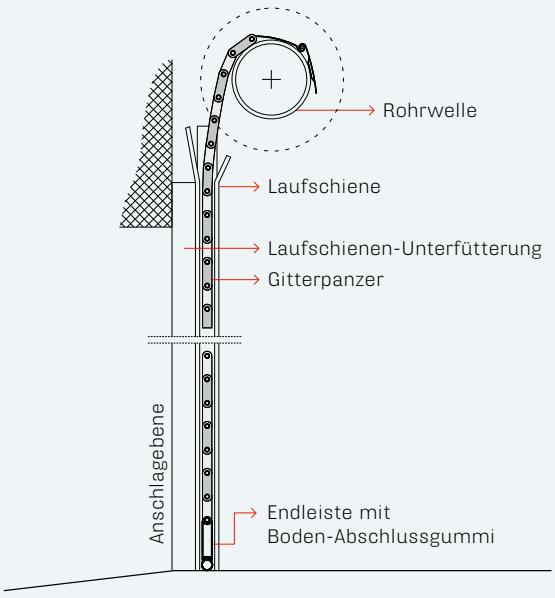

WRG 50

FILIGRANE BAUWEISE

Das Rollgittertor WRG 50 mit seinem bewährten Rundstabgitter ist äusserst filigran. Die Rolltechnik bietet eine hohe Stabilität auch bei grossflächigen Torabschlüssen. Das WRG 50 eignet sich bestens für exponierte Abschlüsse, bei denen viel Licht, Durchsicht und Lüftung gefordert sind.

Merkmale

> Filigrane Bauweise

> Lichte Torbreite bis 16.0 m

> Lüftungsquerschnitt 78%, ermöglicht viel Licht, Durchsicht und Lüftung

> Verschiedene Materialausführungen möglich

WRG 95

SPEZIFIKATIONEN WRG 95

Torkonstruktion	Gitterpanzer in Wabenform mit Querstab und Verbindungsblättchen in Aluminium pressblank. Bauhöhe Spross 95 mm.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Rohrwelle, Elektroantrieb mit Schneckenradgetriebe und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 6 000 mm. Lichte Torhöhe bis 5 000 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Lüftungsquerschnitt 78%.

KONSTRUKTION WRG 95

Vertikalschnitt

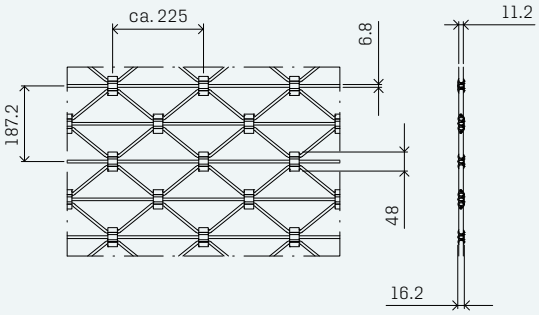

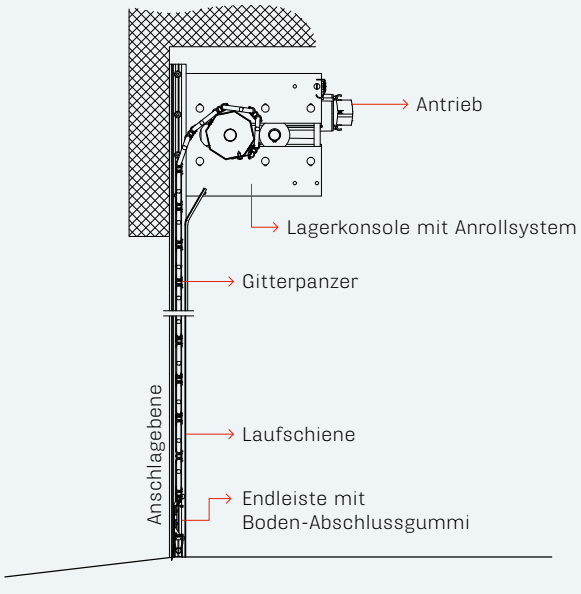

WRG 95
LAUFRUHIGES EINSTELLHALLENTOR

Das Rollgittertor WRG 95 verfügt über ein Anrollsystem. Es lässt sich bei engen Platzverhältnissen einbauen und eignet sich daher ausgezeichnet für Einstellhallen. Das WRG 95 unterstützt die Luftzirkulation und schützt ausserdem vor unberechtigtem Zutritt.

Merkmale

> Mit Anrollsystem, bedingt wenig Sturzbereich

> Hohe Sicherheit, geeignet für Tiefgaragen

> Komfortable Laufruhe

> Lüftungsquerschnitt 78%, ermöglicht viel Licht, Durchsicht und Lüftung

WRG 74

SPEZIFIKATIONEN WRG 74

Torkonstruktion	Stranggepresstes Lamellenprofil mit Lochausstanzungen in Aluminium farblos eloxiert E6/EV1, Profil gewölbt. Bauhöhe Lamelle 74 mm. Lochausstanzungen B 80 × H 41 mm.
Laufschienen	In Aluminium farblos eloxiert E6/EV1.
Antriebssystem	Welle mit Rohrmotor und Abrollsicherung.
Betriebsart	Elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 5 000 mm. Lichte Torhöhe bis 2 850 mm.
Eigenschaften	Witterungs- und korrosionsbeständig. Lüftungsquerschnitt 50%.

KONSTRUKTION WRG 74
Rollbox

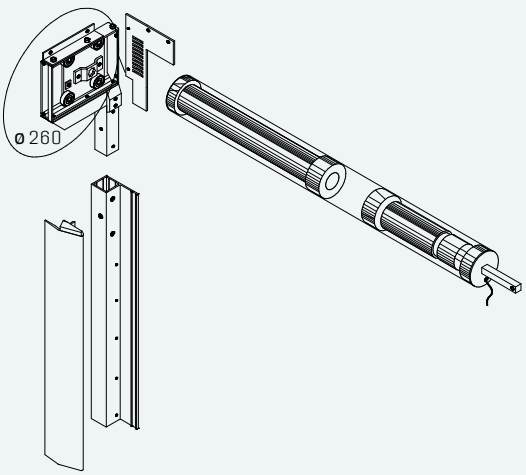

KONSTRUKTION WRG 74
Vertikalschnitt

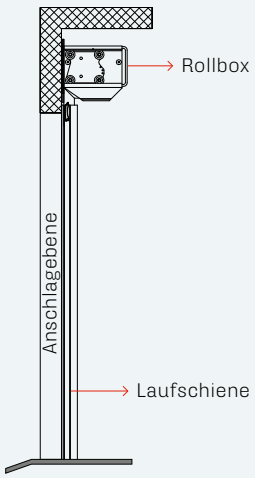



Das Rollgittertor WRG 74 ist ein ausgereiftes, erstklassig verarbeitetes Torsystem. Dank seiner kompakten Konstruktion eignet es sich für platzarme Einbaubedingungen. Gleichzeitig ermöglicht das WRG 74 eine gute Belüftung und optimale Durchsicht.

Merkmale

> Kompaktsystem mit Rollbox

> Hochwertige Eloxierung

> Stranggepresstes Aluminiumprofil

> Rollbox-Gehäuse möglich

EINBAUMASSE

KONSTRUKTION
Horizontalschnitt

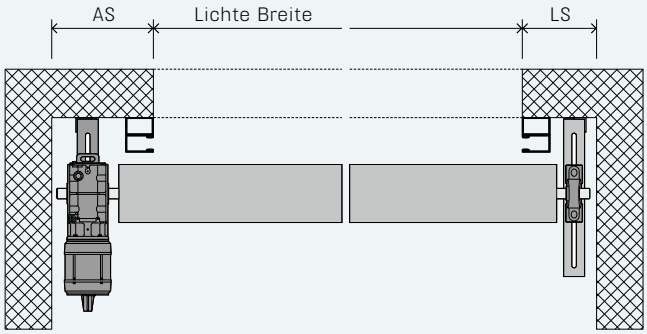

AS = Platzbedarf Antriebsseite (Aufsteckgetriebe)
LS = Platzbedarf Lagerseite

KONSTRUKTION
Vertikalschnitt

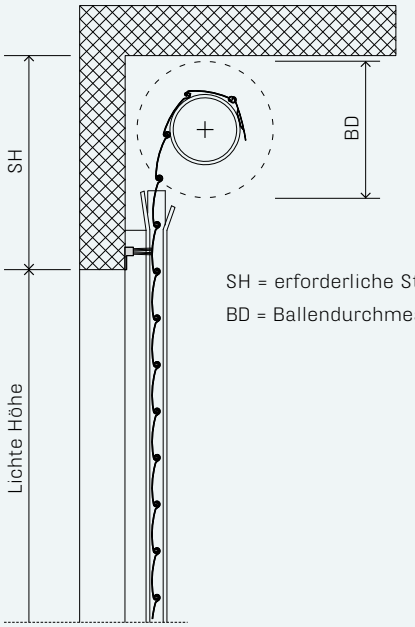

SH = erforderliche Sturzhöhe
BD = Ballendurchmesser

ROLLTOR WRT 95

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000
LH 2000	SH	520	520	520	520	520
	AS	235	235	235	260	260
	LS	200	200	200	200	200
LH 3000	SH	580	580	580	580	580
	AS	235	235	240	270	270
	LS	200	200	200	200	200
LH 4000	SH	650	650	650	650	690
	AS	235	240	250	280	290
	LS	200	200	200	200	200
LH 5000	SH	680	680	680	680	730
	AS	240	250	260	290	290
	LS	200	200	200	200	200

ROLLTOR WRT 100 gerade, einwandige Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	500	500	500	610	690	690	710
	AS	235	235	235	270	270	270	280
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 3000	SH	540	540	540	650	730	730	730
	AS	235	235	235	270	270	270	300
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 4000	SH	630	630	630	685	760	760	850
	AS	235	235	240	270	290	290	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 5000	SH	660	660	715	715	790	790	870
	AS	235	235	270	280	290	300	330
	LS	200	200	250	250	250	250	250

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite

EINBAUMASSE

ROLLTOR WRT 100 gerade, doppelwandig isolierte Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	560	560	560	720	750	750	750
	AS	250	250	250	280	290	290	300
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 3000	SH	610	610	610	770	800	800	800
	AS	250	250	250	290	300	300	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 4000	SH	710	710	710	820	840	840	840
	AS	250	250	260	290	300	320	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250
LH 5000	SH	750	750	750	860	880	880	880
	AS	250	260	260	300	320	320	320
	LS	200	200	200	250	250	250	250

ROLLTOR WRT 100 gewölbte, einwandige Profile

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	540	540	540	540	730	730	730
	AS	235	235	235	235	270	280	280
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 3000	SH	590	590	590	590	770	770	770
	AS	235	235	235	240	280	290	290
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 4000	SH	680	680	680	680	820	820	820
	AS	235	235	240	250	290	300	300
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 5000	SH	720	720	720	720	850	850	850
	AS	235	240	250	260	300	300	330
	LS	200	200	200	200	250	250	250

ROLLTOR WRT 75

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	520 / 540	520 / 540	520 / 540	520 / 540	- / 540	- / 560	- / 560
	AS	235 / 235	235 / 235	235 / 240	235 / 240	- / 250	- / 280	- / 290
	LS	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	- / 200	- / 250	- / 250
LH 3000	SH	540 / 580	540 / 580	540 / 580	540 / 580	- / 580	- / 600	- / 600
	AS	235 / 235	235 / 240	240 / 240	240 / 250	- / 260	- / 290	- / 310
	LS	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	- / 200	- / 250	- / 250
LH 4000	SH	610 / 640	610 / 640	610 / 640	610 / 640	- / 640	- / 670	- / 670
	AS	235 / 240	240 / 240	240 / 260	250 / 260	- / 270	- / 310	- / 310
	LS	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	- / 200	- / 250	- / 250
LH 5000	SH	640 / 680	640 / 680	640 / 680	640 / 680	- / 710	- / 710	- / 710
	AS	235 / 240	240 / 260	250 / 260	260 / 270	- / 310	- / 310	- / 310
	LS	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200	- / 250	- / 250	- / 250

Bauhöhe Lamelle 75 mm / Bauhöhe Lamelle 110 mm

ROLLTOR WRT 64

		LB 2500	LB 3000	LB 3500	LB 4000	LB 4500	LB 5000
LH 2850	SH	250	250	250	250	250	250
	AS	120	120	120	120	120	120
	LS	120	120	120	120	120	120

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite

EINBAUMASSE

ROLLGITTERTOR WRG 50

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000	LB 7000	LB 8000
LH 2000	SH	530	530	530	530	530	550	550
	AS	235	240	240	250	260	290	310
	LS	200	200	200	200	200	250	250
LH 3000	SH	550	550	550	550	550	570	590
	AS	240	250	260	260	270	310	310
	LS	200	200	200	200	200	250	250
LH 4000	SH	620	620	620	620	680	680	700
	AS	240	260	270	270	290	310	310
	LS	200	200	200	200	250	250	250
LH 5000	SH	640	640	640	640	700	700	710
	AS	250	270	270	290	290	310	310
	LS	200	200	200	200	250	250	250

ROLLGITTERTOR WRG 95

		LB 2000	LB 3000	LB 4000	LB 5000	LB 6000
LH 2000	SH	450	450	450	450	450
	AS	305	305	320	340	340
	LS	145	145	160	180	180
LH 3000	SH	450	450	450	450	450
	AS	305	305	320	340	340
	LS	145	145	160	180	180
LH 4000	SH	500	500	500	500	500
	AS	305	305	320	340	340
	LS	145	145	160	180	180
LH 5000	SH	550	550	550	550	550
	AS	305	305	320	340	340
	LS	145	145	160	180	180

ROLLGITTERTOR WRG 74

		LB 2500	LB 3000	LB 3500	LB 4000	LB 4500	LB 5000
LH 2850	SH	250	250	250	250	250	250
	AS	120	120	120	120	120	120
	LS	120	120	120	120	120	120

LB = Lichte Breite, LH = Lichte Höhe, SH = erforderliche Sturzhöhe,
AS = Platzbedarf Antriebsseite, LS = Platzbedarf Lagerseite

AUSFÜHRUNGEN

OPTIK & DESIGN

		WRT 95	WRT 100	WRT 75	WRT 64	WRG 50	WRG 95	WRG 74
Materialausführungen	**Torblattkonstruktion in Aluminium pressblank**		S			S	S	
	Torblattkonstruktion in Aluminium eloxiert Farblos eloxiert E6/EV1.		x	S	S	x		S
	Torblattkonstruktion in Stahl verzinkt	S	x			x		
	Torblattkonstruktion in Edelstahl		x			x		
	Laufschienen in Aluminium	S[1]	x	S	S	S	x	S
	Laufschienen in Stahl verzinkt	S[1]	S			x	S	
	Laufschienen in Edelstahl		x			x		
Torblatt-beschichtungen	**Lackierung nach RAL oder NCS**	x						
	Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS		x	x	x	x	x	x
	Spezial-Eloxierung		x	x	x	x		x

x = Optionen
S = Standard
S[1] = Standard (je nach Ausführung)

AUSFÜHRUNGEN

OPTIK & DESIGN

		vRT 95	vRT 100	vRT 75	vRT 64	vRG 50	vRG 95	vRG 74
	**Lamelle** Profil leicht gewölbt, doppelwandig isoliert.	**S**						
	**Sichtlamelle** Profil leicht gewölbt, doppelwandig isoliert.	**x**						
	**Lamelle** Profil gerade, einwandig.		**S**					
	**Sichtlamelle** Profil gerade, einwandig.		**x**					
 Lochdurchmesser 3 mm	**Lamelle** Profil gerade, gelocht, einwandig.		**x**					
	**Lamelle** Profil gewölbt, einwandig.		**x**					
	**Sichtlamelle** Profil gewölbt, einwandig.		**x**					

x = Optionen
S = Standard

		WRT 95	WRT 100	WRT 75	WRT 64	WRG 50	WRG 95	WRG 74
 Lochdurchmesser 3 mm	**Lamelle** Profil gewölbt, gelocht, einwandig.		x					
	**Lamelle** Profil gerade, doppelwandig isoliert.		x					
	**Sichtlamelle** Profil gerade, doppelwandig isoliert.		x					
	**Lamelle** Profil stranggepresst, leicht gewölbt, einwandig.			s				
 Ausstanzungen 41 × 82 / 60 × 120	**Lamelle** Profil stranggepresst, leicht gewölbt, einwandig, mit Ausstanzungen.			x				s
	**Lamelle** Profil stranggepresst, gewölbt, doppelwandig.				s			
	**Lamelle** Profil stranggepresst, gewölbt, doppelwandig isoliert.				x			

x = Optionen
s = Standard

AUSFÜHRUNGEN

		wRT 95	wRT 100	wRT 75	wRT 64	wRG 50	wRG 95	wRG 74
	**Rollgitterpanzer** Rechteckförmig.					**S**		
	**Rollgitterpanzer** Wabenförmig.						**S**	

X = Optionen
S = Standard

BETRIEBSARTEN

		WRT 95	WRT 100	WRT 75	WRT 64	WRG 50	WRG 95	WRG 74
Elektrisch	**Totmann-Steuerung** Impuls «AUF», Totmann «ZU».	S	S	S	S	S	S	S
	Impulssteuerung Impuls «AUF», Impuls «ZU».	x	x	x	x	x	x	x
	Impulssteuerung mit Sanft-Anlauf und -Stopp Impuls «AUF», Impuls «ZU». Sorgt für besondere Laufruhe und Schonung des Tores. Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	x	x	x		x	x	
	Vollautomatische Steuerung Impuls «AUF», automatisch «ZU».	x	x	x		x	x	
	Vollautomatische Steuerung mit Sanft-Anlauf und -Stopp Impuls «AUF», automatisch «ZU». Sorgt für besondere Laufruhe und Schonung des Tores. Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	x	x	x		x	x	
Schnelllaufend	**Impulssteuerung, schnelllaufend** Impuls «AUF», Impuls «ZU». Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 0.5 m/s (abhängig vom Torgewicht). Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	x	x	x		x		
	Vollautomatische Steuerung, schnelllaufend Impuls «AUF», automatisch «ZU». Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 0.5 m/s (abhängig vom Torgewicht). Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	x	x	x		x		

SCHUTZKOMPONENTEN

	Waschraum-Paket Rohrwelle verzinkt. Konsolen verzinkt.	x	x	x				
	Rollbox-Gehäuse Farblos eloxiert E6/EV1. 				x			x
	Blendenkasten Wetterschutz.	x	x	x		x	x	

x = Optionen
S = Standard

AUSFÜHRUNGEN

ELEKTROKOMPONENTEN

		wRT 95	wRT 100	wRT 75	wRT 64	wRG 50	wRG 95	wRG 74
Sicherheits-einrichtungen	Laserscanner	x	x	x		x	x	
	Lichtgitter	x	x	x	x	x	x	x
	Lichtschranke	x	x	x	x	x	x	x
	Präsenzmelder	x	x	x		x	x	
	Sicherheitskontaktleiste	x	x	x	x	x	x	x
	Einzugssicherung	x	x	x		x	x	x
Befehlsgeber	Drucktaster	x	x	x	x	x	x	x
	Fernbedienung	x	x	x	x	x	x	x
	Zugschalter	x	x	x	x	x	x	x
	Radar	x	x	x		x	x	
	Induktionsschlaufe	x	x	x		x	x	
	Schlüsselschalter	x	x	x	x	x	x	x
	Externer Befehl	x	x	x	x	x	x	x
Statusanzeigen	Ampel-Anlage	x	x	x		x	x	
	Drehlicht	x	x	x		x	x	
	Akustisches Signal	x	x	x		x	x	
	Auswertung Torstatus	x	x	x	x	x	x	x
	Anbindung an Gebäudeleitsystem (GLS)	x	x	x	x	x	x	x
Applikationen	Schleusensteuerung	x	x	x	x	x	x	x
	Gegenverkehrssteuerung	x	x	x		x	x	
	Durchfahrtserkennung	x	x	x		x	x	

SERVICETÜRE

	Servicetüre im seitlichen Festfeld	x	x	x		x	x	

x = Optionen
s = Standard

Änderungen bleiben vorbehalten.
© Wolfisberg Tor-Technik AG, Kreuzstrasse 46, CH-6056 Kägiswil OW

Unsere Tore öffnen Perspektiven.

WOLFISBERG

NIEDERLASSUNGEN

Zentralschweiz / Hauptsitz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Kreuzstrasse 46
CH-6056 Kägiswil OW

T +41 41 666 03 70
F +41 41 666 03 71

info@wolfisberg.com
www.wolfisberg.com

Nordostschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Hertistrasse 29
CH-8304 Wallisellen ZH

T +41 52 394 12 70
F +41 52 394 12 71
nos@wolfisberg.com

Nordwestschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Riedstrasse 2
CH-4622 Egerkingen SO

T +41 62 398 43 00
F +41 62 398 43 01
nws@wolfisberg.com

VERTRETUNGEN

Westschweiz

Portematic SA
Route Industrielle
CH-1806 St-Légier-La Chiésaz VD

T +41 21 943 63 10
F +41 21 943 63 15
info@portematic.ch

Tessin

Elmic S.a.g.l.
Via Calprino 16
CH-6900 Paradiso TI

T +41 91 993 00 65
F +41 91 993 01 90
elmic@ticino.com

Grischun

Rauch Metallbau AG
Muglinè
CH-7530 Zernez GR

T +41 81 856 14 25
F +41 81 856 15 80
info@rauchmetall.ch

© Wolfisberg Tor-Technik AG / 03