Unsere Tore öffnen Perspektiven.

WOLFISBERG

SEKTIONALTORE

INNOVATIVE TORSYSTEME
FÜR INDUSTRIE UND GEWERBE

INHALT

Unsere Tore öffnen Perspektiven Seiten 4 – 5

Hochwertigkeit bis ins letzte Detail Seiten 6 – 7

RAHMEN-SPROSSEN-SEKTIONALTORE

WST 450 – Filigrane Bauweise Seiten 8 – 11

WST 550 – Ausgezeichnete Stabilität Seiten 12 – 15

WST 820 – Einzigartige Wärmedämmung Seiten 16 – 19

WST 550 HF – Spezielle Hebefalttechnik Seiten 20 – 23

PANEEL-SEKTIONALTORE

WST 400 – Hohe Individualität Seiten 24 – 27

WST 800 – Hervorragende Dämmeigenschaften Seiten 28 – 31

ANHANG

Ausführungen Seiten 32 – 38

Alle in dieser Broschüre abgebildeten Massangaben sind in mm angegeben.

UNSERE TORE ÖFFNEN PERSPEKTIVEN

UNTERNEHMEN

Wolfisberg ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb hochwertiger Torsysteme für Gewerbe- und Industriebauten. Unser traditionsreiches Familienunternehmen wurde 1984 in Kägiswil, Obwalden, gegründet und ist in allen Landesteilen der Schweiz vertreten. Wolfisberg-Tore werden mit den modernsten Produktionstechnologien hergestellt. Unsere langjährige Fachkompetenz garantiert Ihnen massgeschneiderte Lösungen für Neubauprojekte und Sanierungen.

DIENSTLEISTUNGEN

Wolfisberg bietet Ihnen umfassende Dienstleistungen sowie individuelle Beratung rund um innovative Torsysteme mit den dazugehörenden Steuerungs- und Sicherheitsanlagen. Wir unterstützen unsere Kunden bei Projektierungsarbeiten und der sorgfältigen Vorbereitung von Bauvorhaben. Die termingerechte Montagearbeit ist ebenso selbstverständlich wie unser landesweiter Kundendienst. Unsere Spezialisten für Instandsetzung und Wartung gewährleisten Ihnen ausserdem einen störungsfreien Betrieb der Torsysteme.

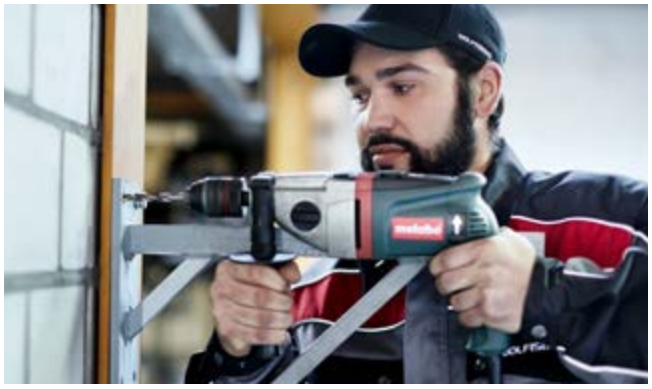

HOCHWERTIGKEIT BIS INS LETZTE DETAIL

Wolfisberg-Sektionaltore verbinden Funktionalität mit hervorragendem Design. Sie sind konkurrenzlos in den Bereichen Wärmedämmung, Spezialkonstruktionen und Öffnungsgeschwindigkeit. Dank ihrer Variabilität erfüllen die Torsysteme höchste ästhetische Ansprüche und fügen sich harmonisch in jede Architektur ein.

Die Beschlagteile und Torblattkonstruktionen überzeugen durch ihre hochwertige Verarbeitung. Tandem-Laufrollen und Aussen-Scharniere in verstärkten Ausführungen garantieren Robustheit sowie Langlebigkeit und erfüllen selbst hohe statische Anforderungen. Die geschraubten Montagehalterungen der Federn sowie die hochwertigen Schwinglager gehören zu unseren zusätzlichen Qualitätsmerkmalen.

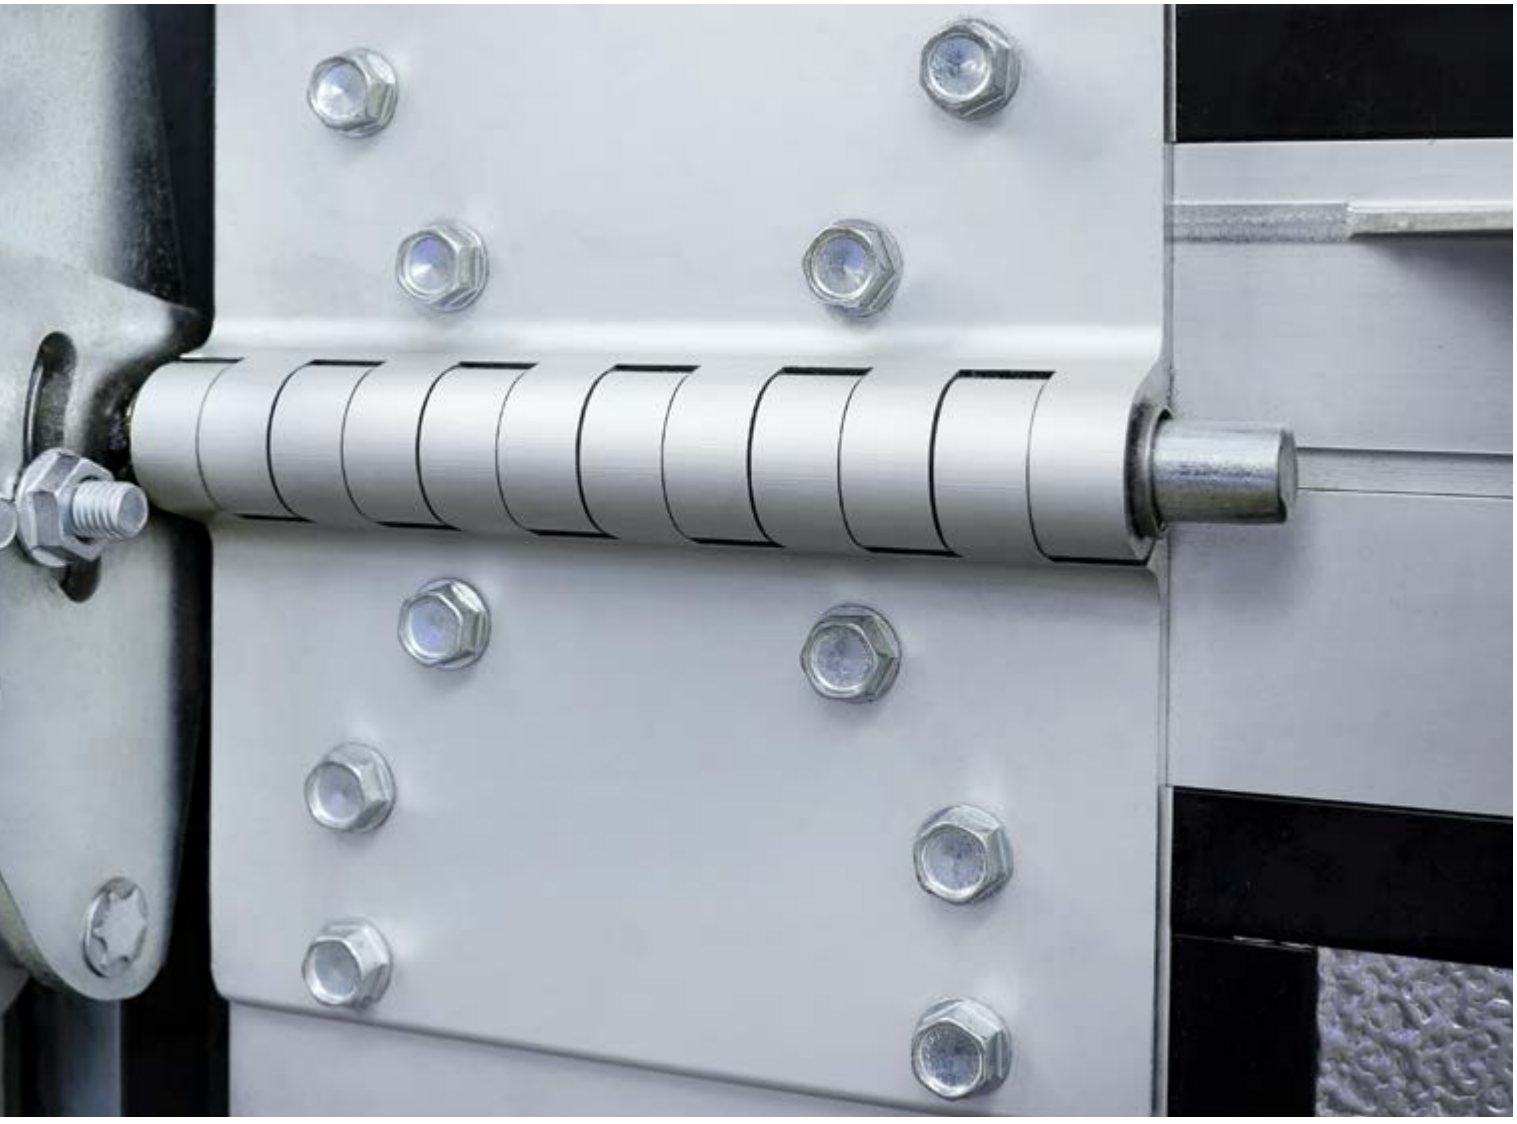

WST 450

Das Sektionaltor WST 450 ist die ideale Lösung für konzeptionelle Bauten. Es ermöglicht grosszügige Verglasungen, die für einen angenehmen Lichteinfall und optimale Durchsicht sorgen. Das WST 450 überzeugt durch seine filigrane Bauweise und bietet vielfältige Ausstattungsvarianten.

Merkmale

> Filigrane Bauweise

> Bautiefe 45 mm

> Hochwertige Beschlagteile

> Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s

WST 450

FILIGRANE BAUWEISE

WST 450

KONSTRUKTION WST 450
Vertikalschnitt

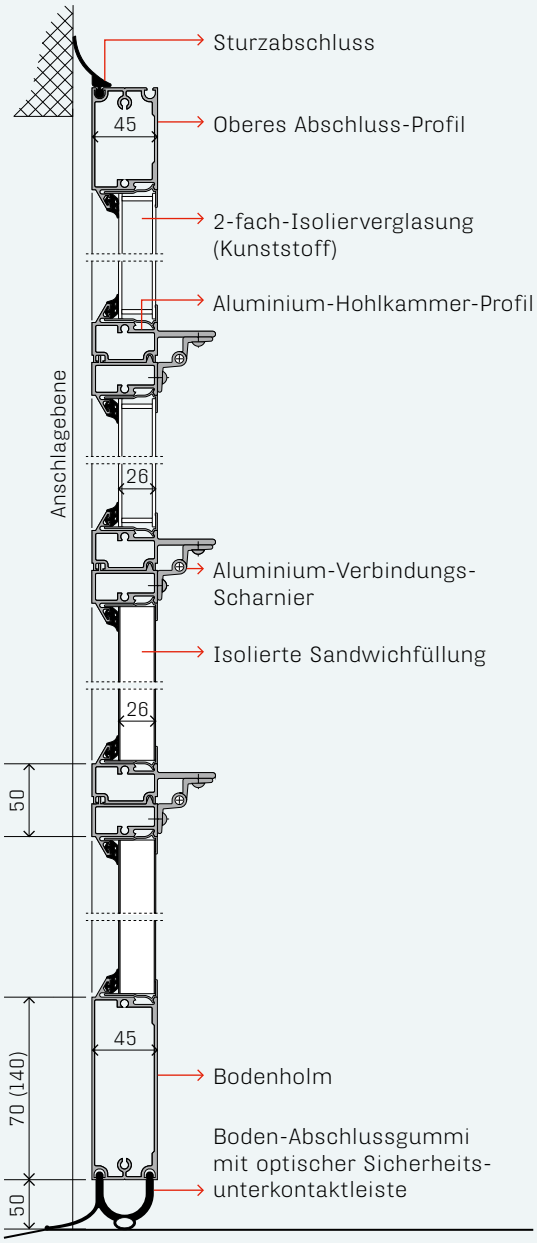

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

SEITLICHER TORANSCHLAG WST 450
Horizontalschnitt

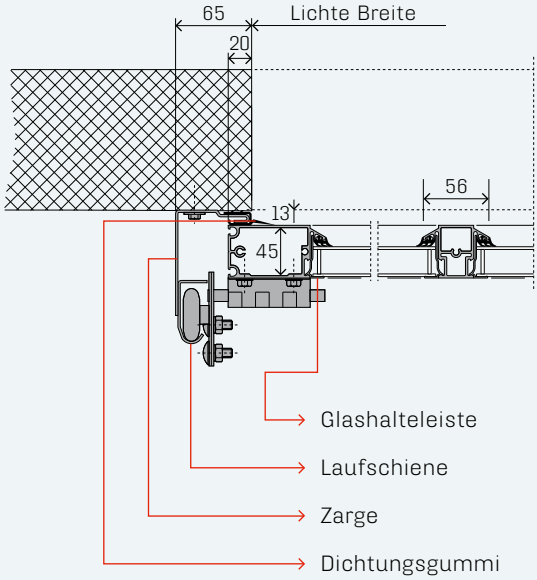

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN WST 450

Torkonstruktion	Stranggepresste Rahmen-Sprossen-Konstruktion in Aluminium, farblos eloxiert E6 / EV1. Bautiefe 45 mm.
Torblattoptik	Feldereinteilung durch horizontal gegliederte Sektionen und vertikale Sprossen. Sektionshöhen je nach Torhöhe und Anzahl Sektionen zwischen 500 und 700 mm, Felderbreiten je nach Torbreite und Anzahl Felder zwischen 1 000 und 1 400 mm.
Füllungen	Isolierte Sandwichfüllungen, beidseitig belegt mit 1-mm-Aluminium-blechen, Dicke 26 mm.
Verglasung	2-fach-Isolierverglasung (Kunststoff), Stärke 26 mm.
Torbeschläge	Tandem-Laufrollen in Stahl. Scharniere in stranggepresstem Aluminium.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 7 300 mm. Lichte Torhöhe bis 6 000 mm.
Eigenschaften	Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 18 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

WST 550

Das Sektionaltor WST 550 ist konkurrenzlos in Sachen Stabilität und Statik. Es bietet eine Variabilität, dank der sich so gut wie jede architektonisch-konzeptionelle Idee umsetzen lässt. Mit dem Einbau von hochwertigem Echtglas erfüllt das WST 550 ausserdem höchste ästhetische Ansprüche.

Merkmale

> Lichte Torbreite bis 12.0 m

> Ausgezeichnete Stabilität durch verstärkte Profile

> Bautiefe 55 mm

> Einbau von Isolierverglasung (Echtglas) möglich

> Hochwertige, verstärkte Beschlagteile

> Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s

WST 550

AUSGEZEICHNETE STABILITÄT

WST 550

KONSTRUKTION WST 550
Vertikalschnitt

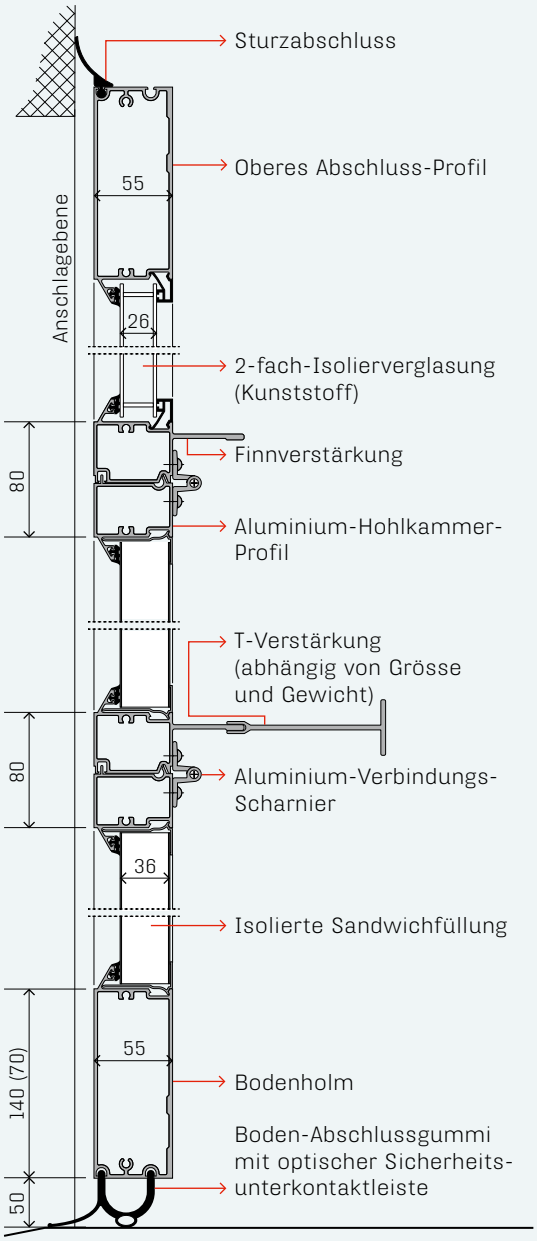

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

SEITLICHER TORANSCHLAG WST 550
Horizontalschnitt

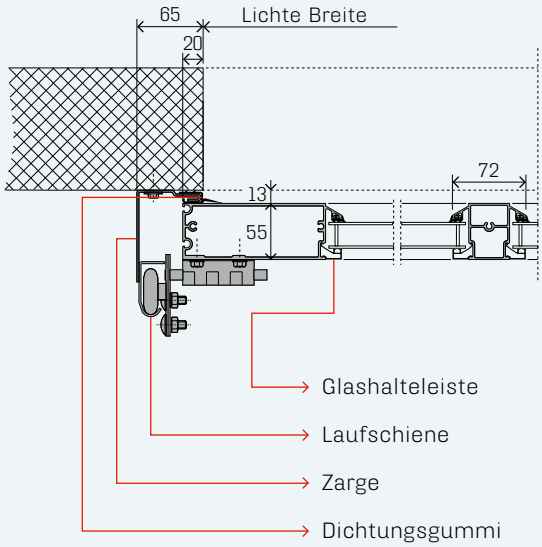

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN WST 550

Torkonstruktion	Stranggepresste Rahmen-Sprossen-Konstruktion in Aluminium, farblos eloxiert E6 / EV1. Bautiefe 55 mm.
Torblattoptik	Feldereinteilung durch horizontal gegliederte Sektionen und vertikale Sprossen. Sektionshöhen je nach Torhöhe und Anzahl Sektionen zwischen 500 und 700 mm, Felderbreiten je nach Torbreite und Anzahl Felder zwischen 1 000 und 1 400 mm.
Füllungen	Isolierte Sandwichfüllungen, beidseitig belegt mit 1-mm-Aluminium-blechen, Dicke 36 mm.
Verglasung	2-fach-Isolierverglasung (Kunststoff), Stärke 26 mm.
Torbeschläge	Verstärkte Tandem-Laufrollen in Stahl. Scharniere in stranggepresstem Aluminium.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 12 000 mm. Lichte Torhöhe bis 10 000 mm.
Eigenschaften	Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 18 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

WST 820

Das Sektionaltor WST 820 setzt ganz neue Massstäbe in der Wärmeschutztechnik. Die absolute thermische Trennung von Innen- und Aussenseite ist einzigartig. Das WST 820 überzeugt nicht nur ökologisch, sondern durch die vielfältigen Ausstattungsvarianten auch in ästhetisch-architektonischer Hinsicht.

Merkmale

- Wärmedämmung von < 1.7 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor
- Thermisch getrennte Profile
- Hohe Stabilität durch Bautiefe 82 mm
- Einbau von Isolierverglasung (Echtglas) möglich
- Hochwertige, verstärkte Beschlagteile
- Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s

WST 820

EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

WST 820

KONSTRUKTION WST 820
Vertikalschnitt

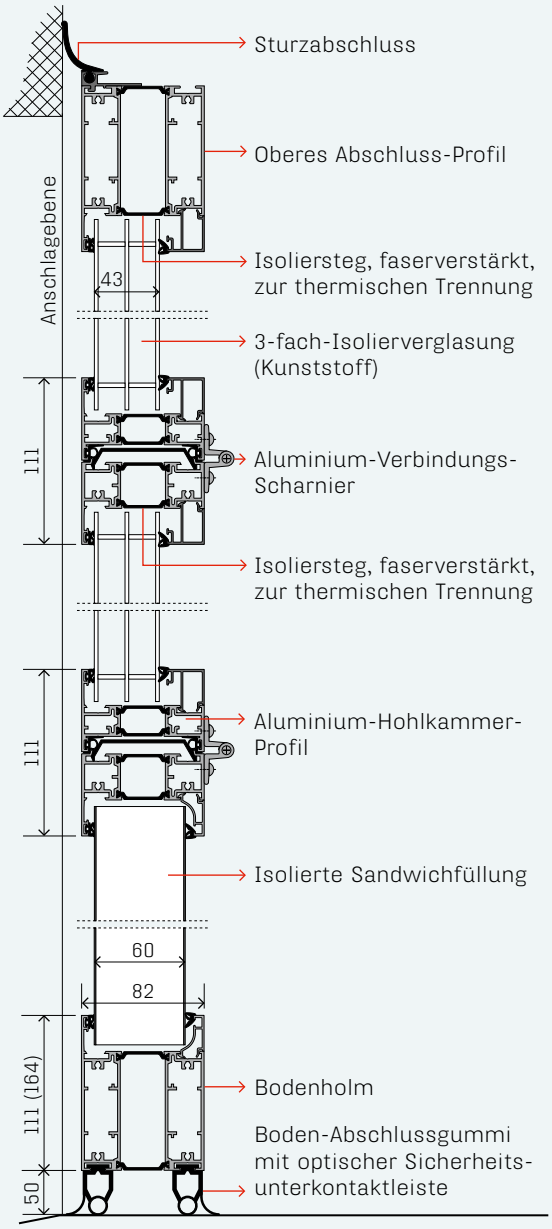

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

SEITLICHER TORANSCHLAG WST 820
Horizontalschnitt

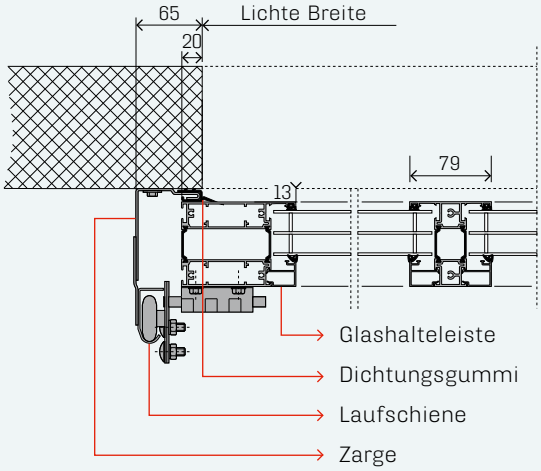

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

SEKTIONSSTOSS WST 820
Vertikalschnitt

Profil 135 mm (bei hohen Torgewichten)

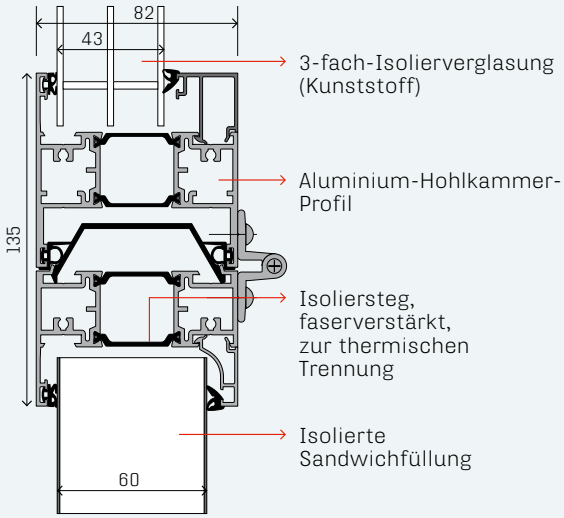

SPEZIFIKATIONEN WST 820

Torkonstruktion	Stranggepresste, thermisch getrennte Rahmen-Sprossen-Konstruktion in Aluminium, farblos eloxiert E6 / EV1. Bautiefe 82 mm.
Torblattoptik	Feldereinteilung durch horizontal gegliederte Sektionen und vertikale Sprossen. Sektionshöhen je nach Torhöhe und Anzahl Sektionen zwischen 500 und 700 mm, Felderbreiten je nach Torbreite und Anzahl Felder zwischen 1 000 und 1 400 mm.
Füllungen	Isolierte Sandwichfüllungen, beidseitig belegt mit 1-mm-Aluminiumblechen, Dicke 60 mm.
Verglasung	3-fach-Isolierverglasung (Kunststoff), Stärke 43 mm.
Torbeschläge	Verstärkte Tandem-Laufrollen in Stahl. Scharniere in stranggepresstem Aluminium.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 10 000 mm. Lichte Torhöhe bis 8 000 mm.
Eigenschaften	Wärmedämmung < 1.7 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor. Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 24 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

WST 550 HF

Das Hebefalt-Sektionaltor WST 550 HF basiert auf dem Sektionaltor WST 550 und zeichnet sich durch eine spezielle Hebefalttechnik aus. Das WST 550 HF überzeugt durch seine hervorragende Statik und ist die bewährte Alternative, wenn das Torblatt nicht in die Raumtiefe geschoben werden kann.

Merkmale

- Hebefalt-Spezialkonstruktion
- Hohe Stabilität durch verstärkte Profile
- Bautiefe 55 mm
- Einbau von Isolierverglasung (Echtglas) möglich
- Hochwertige Spezialbeschläge

WST 550 HF

SPEZIELLE HEBEFALTTECHNIK

WST 550 HF

KONSTRUKTION WST 550 HF
Vertikalschnitt

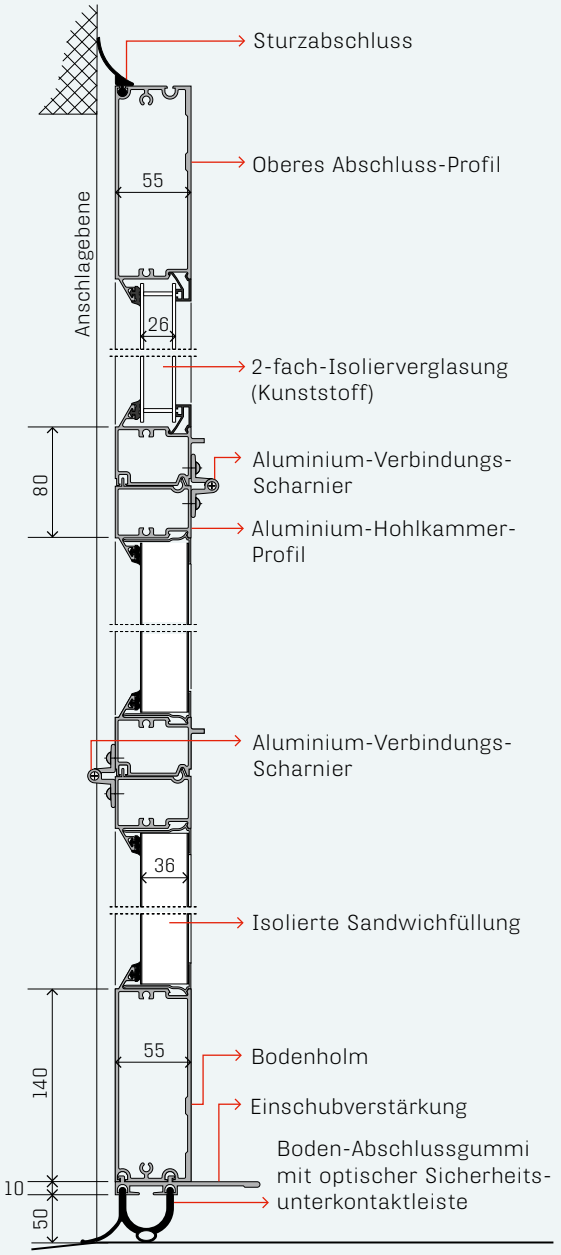

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

KONSTRUKTION WST 550 HF
Seitenansicht

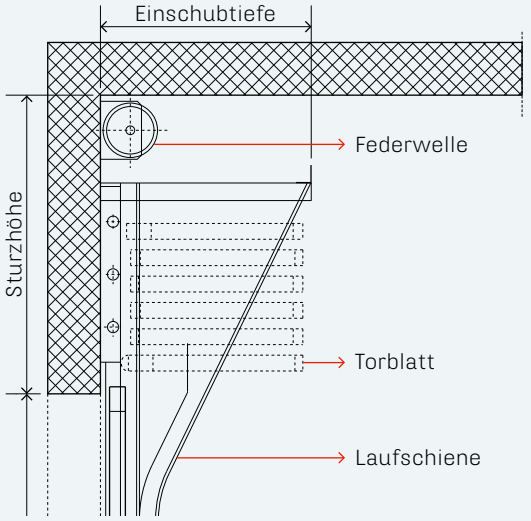

SEITLICHER TORANSCHLAG
WST 550 HF Horizontalschnitt

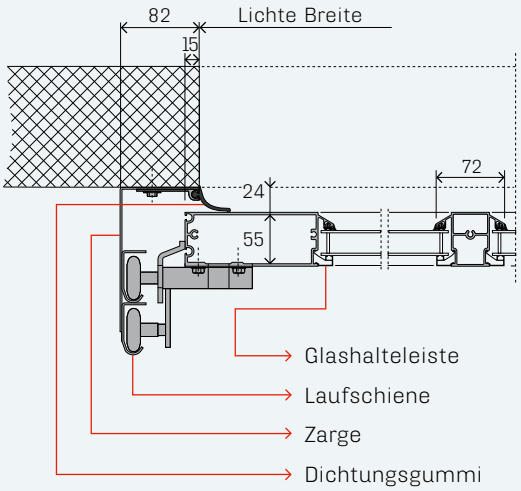

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

SPEZIFIKATIONEN WST 550 HF

Torkonstruktion	Stranggepresste Rahmen-Sprossen-Konstruktion in Aluminium, farblos eloxiert E6 / EV1. Bautiefe 55 mm.
Torblattoptik	Feldereinteilung durch horizontal gegliederte Sektionen und vertikale Sprossen. Sektionshöhen je nach Torhöhe und Anzahl Sektionen zwischen 500 und 700 mm, Felderbreiten je nach Torbreite und Anzahl Felder zwischen 1 000 und 1 400 mm. Gerade Sektionsanzahl (4, 6 oder 8).
Füllungen	Isolierte Sandwichfüllungen, beidseitig belegt mit 1-mm-Aluminiumblechen, Dicke 36 mm.
Verglasung	2-fach-Isolierverglasung (Kunststoff), Stärke 26 mm.
Torbeschläge	Spezialbeschläge in Stahl.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 5 500 mm. Lichte Torhöhe bis 5 500 mm.
Eigenschaften	Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 18 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

WST 400

Das Sektionaltor WST 400 bietet sehr gute Wärmedämmung sowie Lärm- und Sichtschutz. Für einen optimalen Lichteinfall lässt es sich mit Sichtsektionen elegant kombinieren. Das WST 400 hat sich als universell einsetzbares Tor in Industriehallen und Gewerbebetrieben sowie als Garagentor äusserst bewährt.

Merkmale

- Wärmedämmung < 1.0 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor
- Lichte Torbreite bis 12.0 m
- Kombinierbar mit Sichtsektionen
- Hochwertige Beschlagteile
- Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s

WST 400

HOHE INDIVIDUALITÄT

WST 400

KONSTRUKTION WST 400
Vertikalschnitt

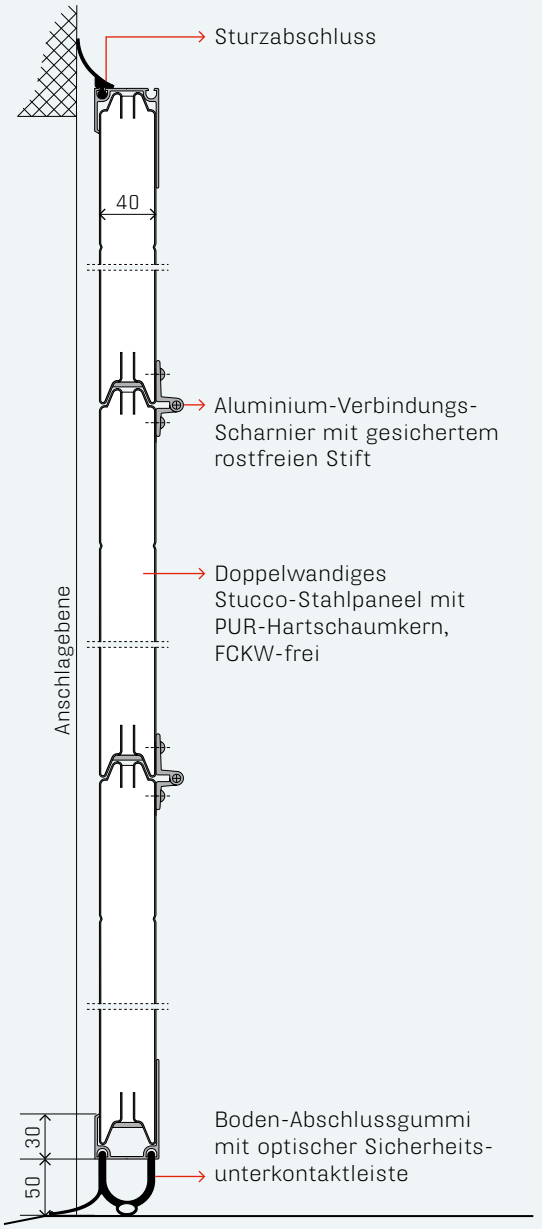

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

SEITLICHER TORANSCHLAG WST 400
Horizontalschnitt

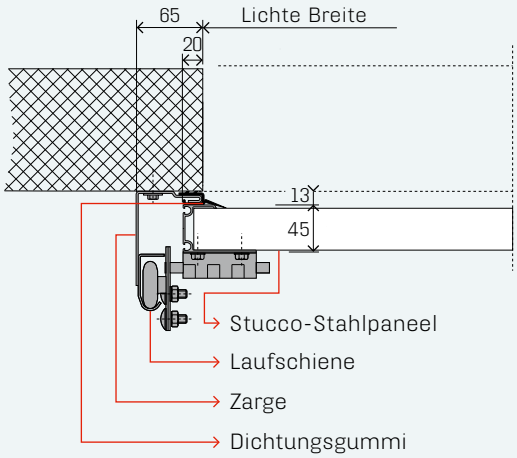

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

WST 400 kombiniert mit Rahmen-Sprossen-Konstruktion

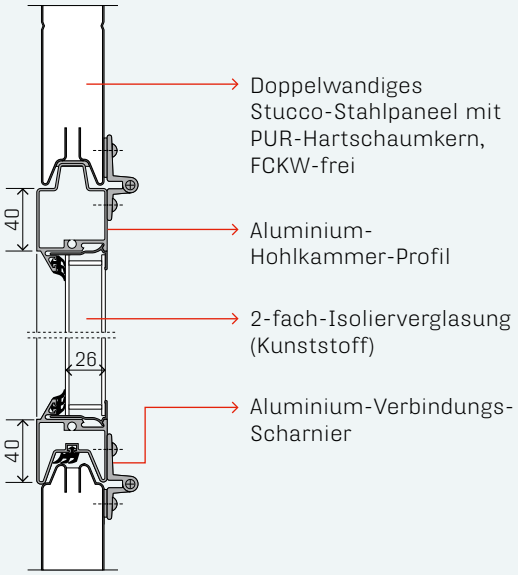

SPEZIFIKATIONEN WST 400

Torkonstruktion	Doppelwandig verzinkte Stahl-Paneele mit Polyurethan-Hartschaumkern (PUR). Oberfläche in Stucco-Struktur in Standardfarben beschichtet. Bautiefe 40 mm.
Standardfarben	Aussen: RAL 3000 (Feuerrot), RAL 5010 (Enzianblau), RAL 9002 (Grauweiss), RAL 9006 (Weissaluminium), RAL 9010 (Reinweiss). Innen: RAL 9002 (Grauweiss).
Torblattoptik	Torblatt durch horizontal gegliederte Sektionen aufgeteilt, Sektionshöhe 500 mm oder 610 mm.
Torbeschläge	Tandem-Laufrollen in Stahl. Scharniere in stranggepresstem Aluminium.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 12 000 mm. Lichte Torhöhe bis 9 000 mm.
Eigenschaften	Wärmedämmung von < 1.0 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor. Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 22 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

WST 800

Das Sektionaltor WST 800 eröffnet neue Möglichkeiten in der Wärmedämmung. Durch die Kombination mit thermisch getrennten Sichtsektionen bietet das WST 800 hervorragende Dämmeigenschaften selbst bei Durchsicht. Vielfältige Ausstattungsvarianten erfüllen jeden individuellen Anspruch bei gleichbleibend hoher Energieeffizienz.

Merkmale

- Wärmedämmung < 0.8 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor
- Hohe Stabilität durch Bautiefe 80 mm
- Lichte Torbreite bis 12.0 m
- Kombinierbar mit thermisch getrennten Sichtsektionen
- Hochwertige Beschlagteile
- Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s

WST 800
HERVORRAGENDE
DÄMMEIGENSCHAFTEN

WST 800

KONSTRUKTION WST 800
Vertikalschnitt

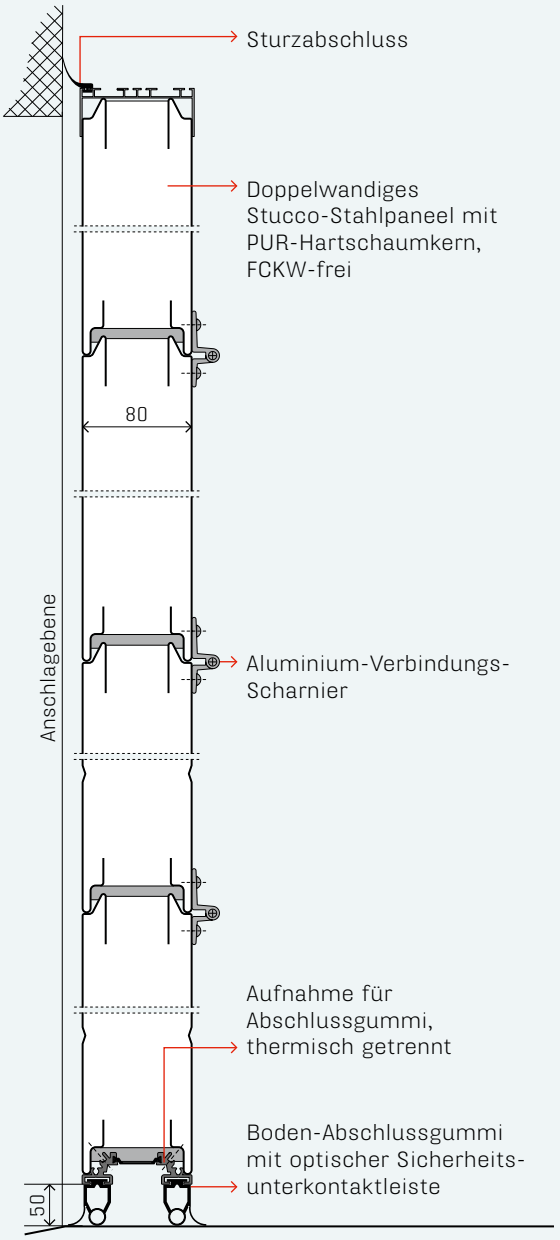

Boden mit Gefälle nach aussen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern

SEITLICHER TORANSCHLAG WST 800
Horizontalschnitt

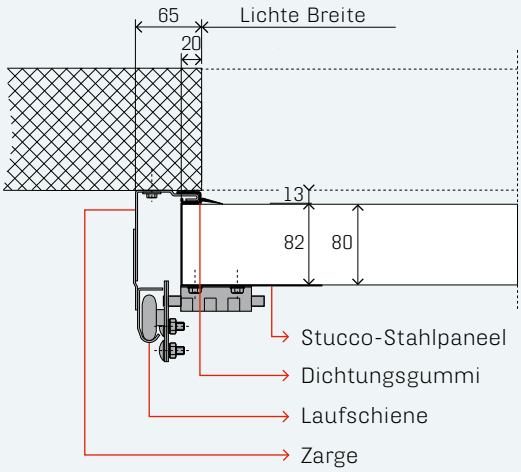

Erforderliche Seitenplätze auf Anfrage

WST 800 kombiniert mit Rahmen-Sprossen-Konstruktion

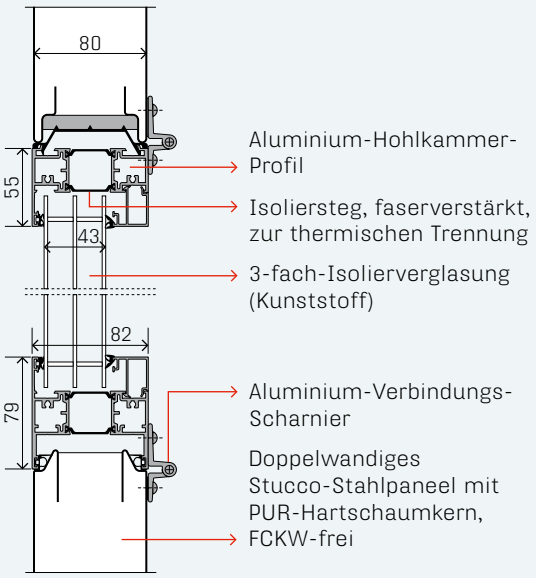

SPEZIFIKATIONEN WST 800

Torkonstruktion	Doppelwandig verzinkte Stahl-Paneele mit Polyurethan-Hartschaumkern (PUR). Oberfläche in Stucco-Struktur in Standardfarben beschichtet. Bautiefe 80 mm.
Standardfarben	Aussen: RAL 9002 (Grauweiss), RAL 9006 (Weissaluminium). Innen: RAL 9002 (Grauweiss).
Torblattoptik	Torblatt durch horizontal gegliederte Sektionen aufgeteilt, Sektionshöhe 500 mm oder 610 mm.
Torbeschläge	Tandem-Laufrollen in Stahl. Scharniere in stranggepresstem Aluminium.
Laufschienen	In Stahl verzinkt.
Antriebssystem	Federwelle (ausgewogenes Torsystem).
Betriebsart	Manuell / elektrisch.
Einbaugrössen	Lichte Torbreite bis 12 000 mm. Lichte Torhöhe bis 9 000 mm.
Eigenschaften	Wärmedämmung von < 0.8 W/m²K (EnFK) bei eingebautem Tor. Verwindungssteife Konstruktion. Witterungs- und korrosionsbeständig. Mittleres Schalldämmmass Rw 30 dB. Widerstand gegen Windlast (EN 12424): Klasse 2 – 4.

AUSFÜHRUNGEN

OPTIK & DESIGN

		WST 450	WST 550	WST 820	WST 550 HF	WST 400	WST 800
Torblatt-beschichtungen	**Eloxierung** Farblos eloxiert E6 / EV1.	S	S	S	S		
	Lackierung In Standardfarben.					S	S
	Lackierung nach RAL oder NCS					x	x
	Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS	x	x	x	x		
	Spezial-Eloxierung	x	x	x	x		
	Torblattbeplankung	x	x	x			
	Oberfläche glatt Polygrain.					x	
Verglasungsarten	**Sichtsektion in Rahmen-Sprossen-Konstruktion** Sorgt für viel Licht und grossflächige Durchsicht.	S	S	S	S	x	x
	Sichtfenster Bullaugen (oval, eckig).					x	x
	Panoramaverglasung Verglasung ohne vertikal verlaufende Sprossen.	x	x	x			
Kunststoff-verglasungen	**2-fach-Isolierverglasung**	S	S		S	x[1]	x[1]
	3-fach-Isolierverglasung	x	x	S	x	x[1]	x[1]
	4-fach-Isolierverglasung			x			x[1]
	Kratzfeste Isolierverglasung	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Geperlte Isolierverglasung	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Polycarbonat, UV-beständig	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Stegplatte	x	x	x	x		

x = Optionen
S = Standard
x[1] = nur in Kombination mit Sichtsektionen (Rahmen-Sprossen-Konstruktion)

AUSFÜHRUNGEN

OPTIK & DESIGN

		wST 450	wST 550	wST 820	wST 550 HF	wST 400	wST 800
Echtglas	**2-fach-Isolierverglasung ESG, 2.8 W/m²K**		x		x	x[1]	x[1]
	2-fach-Isolierverglasung ESG, 1.1 W/m²K		x	x	x	x[1]	x[1]
	VSG-Glas	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Milchglas	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Strukturglas	x	x	x	x	x[1]	x[1]
	Glas mit Spezialfolie	x	x	x	x	x[1]	x[1]
Füllungen	**Isolierte Sandwichfüllung**	S	S	S	S		
	Lochblech	x	x	x	x		
	Streckmetall	x	x	x	x		
	Staketen	x	x	x	x		
	Holz	x	x	x	x		
Individuelle Anpassungen	**Spezial-Feldereinteilung** Anordnung der Sprossen horizontal und vertikal nach Planzeichnungen.	x	x	x	x		

x = Optionen
S = Standard
x[1] = nur in Kombination mit Sichtsektionen (Rahmen-Sprossen-Konstruktion)

UMLENKUNGSARTEN

		ST 450	ST 550	ST 820	ST 550 HF	ST 400	ST 800
	**Standard-Umlenkung** Benötigte Sturzhöhe auf Anfrage.	S	S	S		S	S
	**Niedrigsturz-Umlenkung** Benötigte Sturzhöhe auf Anfrage.	x	x	x		x	x
	**Standard-Umlenkung mit Dachfolge** Benötigte Sturzhöhe auf Anfrage.	x	x	x		x	x
	**Hochgezogene Umlenkung**	x	x	x		x	x
	**Hubtor**	x	x	x		x	x
	**Hochgezogene Umlenkung mit Dachfolge**	x	x	x		x	x
	**Hebefalttor** Benötigte Sturzhöhe auf Anfrage.				S		

x = Optionen
S = Standard

AUSFÜHRUNGEN

		WST 450	WST 550	WST 820	WST 550 HF	WST 400	WST 800
ANTRIEBSSYSTEME							
	Torsionsfedern Ausgewogenes Torsystem.	S	S	S	S	S	S
	Rohrwelle Siederohr.	x	x	x		x	x
SERVICETÜRE							
	Servicetüre im Torblatt	x	x			x	
	Servicetüre im seitlichen Festfeld	x	x	x	x	x	x
	Niedrigschwelle 25 mm	x	x			x	
SCHUTZKOMPONENTEN							
	Waschraum-Paket Drahtseile und Beschlagteile in Edelstahl.	x	x	x		x	x
	Laufschienensystem in Edelstahl	x	x	x	x	x	x
	Fingerklemmschutz	x				x	
	Einbruchschutz WK2 Gewährt sicheren Schutz vor Einbruch und Vandalismus.		x	x		x	x

x = Optionen
S = Standard

BETRIEBSARTEN

		WST 450	WST 550	WST 820	WST 550 HF	WST 400	WST 800
Manuell	**Zugseil**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**	**S**
	Haspelkette	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Elektrisch	**Totmann-Steuerung** Impuls «AUF», Totmann «ZU».	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Impulssteuerung Impuls «AUF», Impuls «ZU».	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Impulssteuerung mit Sanft-Anlauf und -Stopp Impuls «AUF», Impuls «ZU». Sorgt für besondere Laufruhe und Schonung des Tores. Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Vollautomatische Steuerung Impuls «AUF», automatisch «ZU».	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
	Vollautomatische Steuerung mit Sanft-Anlauf und -Stopp Impuls «AUF», automatisch «ZU». Sorgt für besondere Laufruhe und Schonung des Tores. Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
Schnelllaufend	**Impulssteuerung, schnelllaufend** Impuls «AUF», Impuls «ZU». Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s (abhängig vom Torgewicht). Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**
	Vollautomatische Steuerung, schnelllaufend Impuls «AUF», automatisch «ZU». Ermöglicht Öffnungsgeschwindigkeiten bis 1.0 m/s (abhängig vom Torgewicht). Ansteuerung mit Frequenzumrichter.	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**

x = Optionen
S = Standard

AUSFÜHRUNGEN

ELEKTROKOMPONENTEN		wST 450	wST 550	wST 820	wST 550 HF	wST 400	wST 800
Sicherheits-einrichtungen	Laserscanner	x	x	x	x	x	x
	Lichtgitter	x	x	x	x	x	x
	Lichtschranke	x	x	x	x	x	x
	Präsenzmelder	x	x	x	x	x	x
	Sicherheitskontaktleiste	x	x	x	x	x	x
Befehlsgeber	Drucktaster	x	x	x	x	x	x
	Fernbedienung	x	x	x	x	x	x
	Zugschalter	x	x	x	x	x	x
	Radar	x	x	x	x	x	x
	Induktionsschlaufe	x	x	x	x	x	x
	Schlüsselschalter	x	x	x	x	x	x
	Lichthupensteuerung	x	x	x	x	x	x
	Externer Befehl	x	x	x	x	x	x
Statusanzeigen	Ampel-Anlage	x	x	x	x	x	x
	Drehlicht	x	x	x	x	x	x
	Akustisches Signal	x	x	x	x	x	x
	Auswertung Torstatus	x	x	x	x	x	x
	Anbindung an Gebäudeleitsystem (GLS)	x	x	x	x	x	x
Applikationen	Schleusensteuerung	x	x	x	x	x	x
	Gegenverkehrssteuerung	x	x	x	x	x	x
	Durchfahrtserkennung	x	x	x	x	x	x
	Anbindung an Waschstrasse	x	x	x	x	x	x

x = Optionen
s = Standard

Änderungen bleiben vorbehalten.
© Wolfisberg Tor-Technik AG, Kreuzstrasse 46, CH-6056 Kägiswil OW

Unsere Tore öffnen Perspektiven.

WOLFISBERG

NIEDERLASSUNGEN

Zentralschweiz / Hauptsitz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Kreuzstrasse 46
CH-6056 Kägiswil OW

T +41 41 666 03 70
F +41 41 666 03 71

info@wolfisberg.com
www.wolfisberg.com

Nordostschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Hertistrasse 29
CH-8304 Wallisellen ZH

T +41 52 394 12 70
F +41 52 394 12 71
nos@wolfisberg.com

Nordwestschweiz

Wolfisberg Tor-Technik AG
Riedstrasse 2
CH-4622 Egerkingen SO

T +41 62 398 43 00
F +41 62 398 43 01
nws@wolfisberg.com

VERTRETUNGEN

Westschweiz

Portematic SA
Route Industrielle
CH-1806 St-Légier-La Chiésaz VD

T +41 21 943 63 10
F +41 21 943 63 15
info@portematic.ch

Tessin

Elmic S.a.g.l.
Via Calprino 16
CH-6900 Paradiso TI

T +41 91 993 00 65
F +41 91 993 01 90
elmic@ticino.com

Grischun

Rauch Metallbau AG
Muglinè
CH-7530 Zernez GR

T +41 81 856 14 25
F +41 81 856 15 80
info@rauchmetall.ch

© Wolfisberg Tor-Technik AG / 02